

CURRENT OUTPUT TYPE DRIVING DEVICE AND DISPLAY DEVICE USING THE SAME

Publication number: JP2003323145 (A)

Publication date: 2003-11-14

Inventor(s): TSUGE HITOSHI +

Applicant(s): TOSHIBA MATSUSHITA DISPLAY TEC +

Classification:

- international: G03B17/18; G09G3/20; G09G3/30; H01L51/50; H03F3/343; H04N5/225; H04N5/70; H05B33/14; G03B17/18; G09G3/20; G09G3/30; H01L51/50; H03F3/343; H04N5/225; H04N5/70; H05B33/14; (IPC1-7): G03B17/18; G09G3/20; G09G3/30; H03F3/343; H04N5/225; H04N5/70; H05B33/14

- European:

Application number: JP20020127447 20020426

Priority number(s): JP20020127447 20020426


Also published as:

JP4088098 (B2)

Abstract of JP 2003323145 (A)

PROBLEM TO BE SOLVED: To solve the problem that reference current sources have to be separately arranged for the low gradation side and the high gradation side in a display device performing gradation display by controlling the number of current sources in which the output currents are connected with output. ; SOLUTION: A current mirror configuration shares a current source 15 for supplying currents to the low gradation side and the high gradation side, and is arranged so that a current increase ratio can be adjusted by a current mirror ratio of the low gradation side or the high gradation side, and a current increase ratio of the other current to that of one current can be varied. Moreover, a current value to be supplied to the current source 15 as the reference is made so as to be varied by transistor operation, and a variation amount of the output current is made constant. ;

COPYRIGHT: (C)2004,JPO

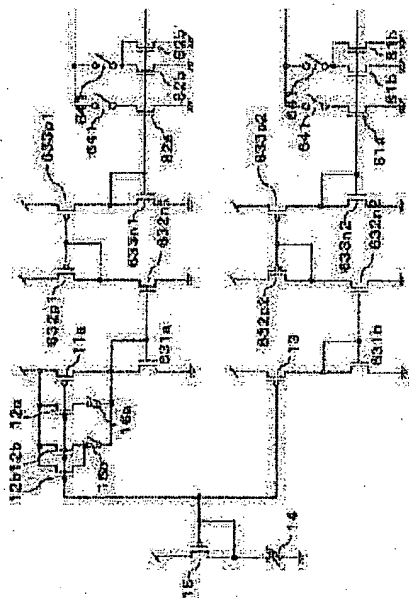

Data supplied from the *espacenet* database — Worldwide

(19)日本国特許庁 (J P)

(12) 公 開 特 許 公 報 (A)

(11)特許出願公開番号

特開2003-323145

(P2003-323145A)

(43)公開日 平成15年11月14日(2003. 11. 14)

(51)Int.Cl. ⁷	識別記号	F I	テームコード*(参考)
G 0 9 G 3/20	6 1 2	G 0 9 G 3/20	6 1 2 F 2 H 1 0 2
	6 1 1		6 1 1 H 3 K 0 0 7
	6 4 2		6 4 2 P 5 C 0 2 2
	6 8 0		6 8 0 T 5 C 0 5 8
			6 8 0 V 5 C 0 8 0

審査請求 未請求 請求項の数12 O L (全 16 頁) 最終頁に続く

(21)出願番号 特願2002-127447(P2002-127447)

(22)出願日 平成14年4月26日(2002. 4. 26)

(71)出願人 302020207

東芝松下ディスプレイテクノロジー株式会
社

東京都港区港南4-1-8

(72)発明者 柘植 仁志

東京都港区港南四丁目1番8号 東芝松下
ディスプレイテクノロジー株式会社内

(74)代理人 100092794

弁理士 松田 正道


最終頁に続く

(54)【発明の名称】 電流出力型駆動装置及びそれを用いた表示装置

(57)【要約】

【課題】 出力電流を出力と接続される電流源の数を制御することにより階調表示を行う表示装置において低階調側と高階調側で基準となる電流源を別に設ける必要がある。

【解決手段】 カレントミラー構成において、低階調側と高階調側へ供給する電流源15を共通化し、電流増加量の割合を低階調側もしくは高階調側カレントミラーのミラー比を可変できる構成とすることで一方に対する他方の電流増加量の比を変化させるようにした。また基準となる電流源15に供給する電流値をトランジスタの操作により変更できるようにしたことで、出力電流値の変化量を一定とするようにした。

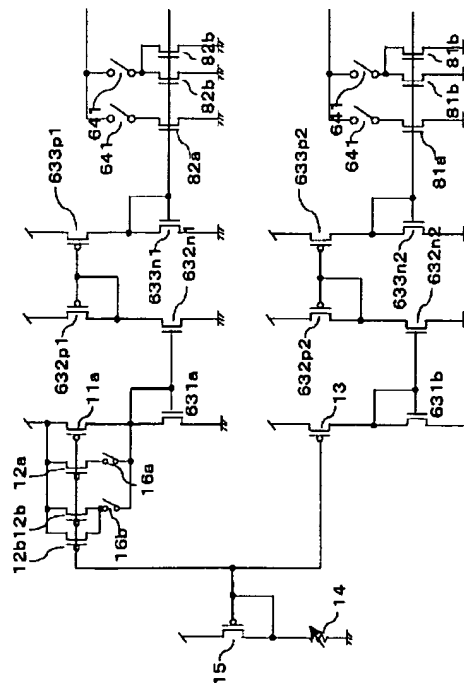

【特許請求の範囲】

【請求項1】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、第2の電流源に出力し、かつ前記基準電流に対応する第5の電流を複数の第6の電流源に出力し、かつ前記基準電流に対応する第6の電流を第7の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源と、
前記第3の電流が入力され、かつ前記第3の電流に対応する第4の電流を複数の第5の電流源に出力する第4の電流源と、
前記第7の電流源は前記第8の電流源に接続され、
前記複数の第6の電流源は1つもしくは複数の切り替え手段を介して前記第8の電流源に接続され、
第7の電流が入力され、かつ前記第7の電流に対応する第8の電流を複数の第9の電流源に出力する第8の電流源と、
第8の電流が入力され、かつ前記第8の電流に対応する第9の電流を複数の第10の電流源に出力する第9の電流源と、
前記第9の電流が入力され、かつ前記第9の電流に対応する第10の電流を複数の第11の電流源に出力する第10の電流源と、
を具備し、前記第5及び第11の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され、前記第7の電流は前記切り替え手段により前記第8の電流源と接続された前記第6の電流源の数と前記第5の電流の積に前記第6の電流を加えた電流が流れることで、前記第5の電流源と前記第11の電流源に流れる電流の割合を変化できるようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項2】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源とを具備し、前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタのうち1つはゲ-

ト電位が固定され、前記複数のトランジスタのうち、前記ゲート電位が固定されたトランジスタを除く前記複数のトランジスタのゲート電位を変化することで、発生する基準電流値を変化できるようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項3】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源とを具備し、前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタの出力を切り替え手段を用いて、前記第1の電流源に流す電流を変化させるようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項4】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源とを具備し、前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタの出力を切り替え手段を用いて、前記第1の電流源に流す電流を変化させ、前記複数のトランジスタのうち1つ以外もしくはすべてのトランジスタのチャネルサイズを等しくすることにより前記切り替え手段を制御することで、出力電流値が一定の割合で変化するようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項5】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力さ

れ、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源と、温度検出手段と、前記温度検出手段の結果により出力信号を変化させる電流制御手段とを具備し、

前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタの出力を切り替え手段を用いて、前記第1の電流源に流す電流を変化させるようにし、前記切り替え手段は前記電流制御手段により制御されることで、温度によって出力電流値を変化できるようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項6】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源とを具備し、前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタの出力を切り替え手段を用いて、前記第1の電流源に流す電流を変化させるようにすることで、表示色ごとに前記切り替え手段の制御を変更することで表示色ごとに出力電流の値を変化させるようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項7】 基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源と、
光強度検出手段と、前記光強度検出手段の出力により出力信号を変化させる電流制御手段とを具備し、
前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタの出力を切り替え手段を用いて、前記第1の電流源に流す電流を変化させるようにし、前記切り替え手段は、前記電流制御手段の出力により制御されることで、光強度により出力電

流値を変化させるようにしたことを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項8】 外部切り替え手段と、基準電流を発生する基準電流発生手段と、
前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、複数の第2の電流源に出力する第1の電流源と、
前記第1の電流源から出力される第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、
前記第2の電流源から出力される第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源とを具備し、前記第4の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され前記基準電流発生手段は複数のトランジスタが並列に形成され、前記複数のトランジスタの出力を切り替え手段を用いて、前記第1の電流源に流す電流を変化させるようにし、前記切り替え手段は前記外部切り替え手段の操作により制御され、前記外部切り替え手段により、出力電流値が変化することを特徴とする電流出力型駆動装置。

【請求項9】 請求項1記載の電流出力型駆動装置を用いた表示装置。

【請求項10】 請求項1記載の電流出力型駆動装置と有機発光素子とアンテナと入力キーを具備する携帯情報端末。

【請求項11】 請求項9記載の表示装置と、ファインダーとレンズとを具備することを特徴とするデジタルカメラ。

【請求項12】 請求項9記載の表示装置にスイッチ、受信装置とを具備する有機発光素子を用いたテレビ。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】本発明は、有機電界発光素子など、電流量により階調表示を行う表示装置に用いる電流出力を行う駆動用半導体回路に関する。

【0002】

【従来の技術】有機発光素子は、自発光素子であるため、液晶表示装置で必要とされるバックライトが不要であり、視野角が広いなどの利点から、次世代表示装置として期待されている。

【0003】有機発光素子のように、素子の発光強度と素子に印加される電界が比例関係とならず、素子の発光強度と素子を流れる電流密度が比例関係にあるため、素子の膜厚のばらつき及び入力信号値のばらつきに対し、発光強度のばらつきは電流制御により階調表示を行うほうが小さくすることができる。

【0004】半導体層を有するスイッチング素子を用いたアクティブマトリクス型表示装置の例を図15に示す。各画素は159に示すように、複数のスイッチング

素子153と蓄積容量154ならびに有機電界発光素子152からなる。

【0005】スイッチング素子153は1フレームのうち行選択期間(期間A)にはゲートドライバ150からの出力により153a及び153bのスイッチング素子を導通させ、153dのスイッチング素子は非導通状態とする。非選択期間(期間B)には、逆に153dを導通状態とし、153a及び153bを非導通状態とする。

【0006】この操作により期間Aにおいて、ソースドライバ151から出力される電流値に応じて、153cを流れる電流量が決められ、153cのソースドレイン間電流とゲート電圧の関係からゲート電圧が決まり、ゲート電圧に応じた電荷が蓄積容量154に蓄積される。期間Bでは期間Aで蓄積された電荷量に応じて、153cのゲート電圧が設定されるため、期間Aで153cに流れた電流と同一の電流が期間Bにおいても153cを流れ、153dを通じて、有機発光素子152を発光させる。ソース信号線の電流量に応じ、蓄積容量154の電荷量が変わり、有機発光素子152の発光強度が変化する。

【0007】この表示装置に用いる駆動用半導体回路には電流を制御して出力できるものが必要である。

【0008】

【発明が解決しようとする課題】駆動用半導体回路の入力信号は一般的に電圧により与えられる。映像信号に応じた電流を出力するためには、半導体回路内部において電圧を電流に変換することで実現する。

【0009】例えば、薄膜トランジスタを用いて映像信号に応じた電圧値をゲート電極に接続し、ソースもしくはドレイン電極の一方に電源を接続し、他方から映像信号に応じた電流値を取り出すことで変換する方法がある。

【0010】この方法ではトランジスタの電流-電圧特性にばらつきがあると、同一電圧に対して出力電流が異なるため、表示にムラが発生する恐れがある。

【0011】

【課題を解決するための手段】本発明では、端子ごとの出力電流値のばらつきを小さくすること、高階調部と低階調部で1階調あたりの電流増加量を変化できるようにすること、回路規模を小さくする観点から、基準電流を発生する基準電流発生手段と、前記基準電流発生手段からの基準電流が入力され、かつ前記基準電流に対応する第1の電流を、第2の電流源に出力し、かつ前記基準電流に対応する第5の電流を複数の第6の電流源に出力し、かつ前記基準電流に対応する第6の電流を第7の電流源に出力する第1の電流源と、前記第1の電流が入力され、かつ前記第1の電流に対応する第2の電流を、複数の第3の電流源に出力する第2の電流源と、前記第2の電流が入力され、かつ前記第2の電流に対応する第3

の電流を複数の第4の電流源に出力する第3の電流源と、前記第3の電流が入力され、かつ前記第3の電流に対応する第4の電流を複数の第5の電流源に出力する第4の電流源と、前記第7の電流源は前記第8の電流源に接続され、前記複数の第6の電流源は1つもしくは複数の切り替え手段を介して前記第8の電流源に接続され、第7の電流が入力され、かつ前記第7の電流に対応する第8の電流を複数の第9の電流源に出力する第8の電流源と、第8の電流が入力され、かつ前記第8の電流に対応する第9の電流を複数の第10の電流源に出力する第9の電流源と、前記第9の電流が入力され、かつ前記第9の電流に対応する第10の電流を複数の第11の電流源に出力する第10の電流源と、を具備し、前記第5及び第11の電流源は、入力画像データに対応した個数が選択され、前記第7の電流は前記切り替え手段により前記第8の電流源と接続された前記第6の電流源の数と前記第5の電流の積に前記第6の電流を加えた電流が流れることで、前記第5の電流源と前記第11の電流源に流れる電流の割合を変化できるようにした。

【0012】

【発明の実施の形態】以下本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明を行う。

【0013】(実施の形態1)図13はパッシブマトリクス構成の有機発光素子を用いた表示装置の例である。セグメント信号線136、コモン信号線135をマトリクス状に配置し、交点に有機発光素子134を形成し順に表示を行わせる。

【0014】コモンドライバ133は電流を流し特定の輝度を出力する画素の行を選択し、選択された行の画素に対し、1列ずつ順にセグメントドライバ131から表示階調に応じた電流を流す。

【0015】例えば図14において、2行目の有機発光素子に表示階調に応じた電流を流す(2行目を選択行)には、コモン信号線135の電位を2行目(コモン信号線135b)の電位のみ低下させ、その他行のコモン信号線135a、135cをセグメント信号線136の電位よりも高くし、非選択行の画素では電位の関係をカソード電位>アノード電位とすることで非発光状態とする。この状態においてセグメント信号線136より表示階調に応じた電流を電流源141から供給することで2行目の各有機発光素子が所定の輝度で発光する。この例では2行目を発光させているが、コモンドライバ133において異なる行の電位を低くすることで表示行を順に変えることが可能である。

【0016】このような表示装置において輝度むらのない表示を行うには有機発光素子134の膜厚を均一形成するほか、セグメントドライバ131の電流源141から供給される電流値の各出力のばらつきが小さいことが重要である。

【0017】図15はアクティブマトリクス構成の有機

発光素子を用いた表示装置の例である。ある水平走査期間において例えば1行目のゲート信号線1（例えば157a）に接続されたトランジスタが導通状態となり、他のすべて行のゲート信号線1（157）に接続されたトランジスタを非導通状態とする。このときに1行目の各列の画素の階調データに対応した電流をソースドライバ151からソース信号線156を通して流すことにより、電流量に応じた電荷が蓄積容量154に蓄えられる。

【0018】ゲート信号線2（158）は、同一行のゲート信号線1（157）に接続されたトランジスタが非導通状態であるときに、ゲート信号線2（158）に接続されたトランジスタを導通状態とし、ゲート信号線1に接続されたトランジスタが導通状態にあるときには、非導通状態とすることで、蓄積容量154に蓄えられた電荷量に応じた電流が有機発光素子152に流れる。

【0019】これによりソースドライバ151から出力される電流量に応じた階調表示を行うことが可能である。この場合もパッシブマトリクス構成の表示装置と同様に表示にムラが出ないようにするための条件の1つとして同一階調出力に対する電流出力のばらつきが小さいことが必要である。

【0020】また図15において各画素はカレントコピア構成としたが、図28に示すようなカレントミラー構成としても同様にソース信号線156に流れる電流により階調表示を行うことから各端子間において同一階調出力に対する電流出力のばらつきが小さいことが必要である。

【0021】ゲート信号線157、158の操作により図28（a）の状態では、ソース信号線156に流れる電流に応じて、コンデンサ289に電荷が蓄積される。次に図28（b）の状態ではコンデンサ289に蓄えられた電荷に応じてトランジスタ281bを通じて有機発光素子285に電流が流れる。

【0022】ソース信号線156を流れる電流に応じて、有機発光素子285に流れる電流が変化するため、ソース信号線156ごとの電流ばらつきが表示ムラとして観測される。そのため、このようなカレントミラー構成の画素を用いたアクティブマトリクス型の表示装置においてもソースドライバ151の電流出力のばらつきを小さくする必要がある。

【0023】このように電流量により階調表示を行う表示装置においては、電流出力を行う各端子間において、同一階調表示に対して電流値のばらつきを小さくすることが望ましい。

【0024】本発明では、端子間での電流値のばらつきを小さくする方法として、図8に示すように基準電流を発生する基準電流源631を設け、基準電流源631の電流に対応した電流を複数の電流源632に出力し、さらに各電流源632に対し、対応する電流を出力する複

数の電流源633を配置することで、各ソース信号線に1つの基準電流源633を配置する構成とすること、電流源631と632a、632bと633aを近傍に配置することで、トランジスタのしきい値電圧のばらつきによる電流ばらつきを小さくした。

【0025】階調表示は、図2または図3に示すように基準電流源633を流れる電流に対してある割合の電流を流す電流源81を複数個用意し、スイッチ641により、出力させる電流源81の数を変化させることで実現できる。

【0026】図2の場合、入力データL0からL4の値により流れる電流値を変化させることができる。変化の割合は1つの電流源81に流れる電流値により決められ、この値は電流源633n1を流れる電流値を変化させるかまたは対応する電流源のトランジスタのチャネル幅、チャネル長の比を変えることで、出力電流値を任意に設計できる。

【0027】図3においても同様に、出力電流値はH0からH5の値及びAK0からAK2の値により変化させることができる。

【0028】トランジスタ81と82のチャネル幅、チャネル長の比を変えることで、トランジスタ81に流れる電流とトランジスタ82に流れる電流の割合を変化させることも可能である。例えば、81に流れる電流と82に流れる電流を1：3の割合にする場合にはトランジスタ81のチャネル幅を、トランジスタ82のチャネル幅の1／3にするか、トランジスタ81のチャネル長をトランジスタ82のチャネル長の3倍にすることで実現できる。

【0029】これにより、図16に示すように低階調側と高階調側で電流増加率を変化させることが可能である。161と162の傾きの比は、トランジスタ81と82のチャネル幅もしくはチャネル長の比を変えることで、可変可能である。また、全体に傾きを変化させるには631に流れる電流量を調整する可変抵抗651を調整することで実現可能である。

【0030】電流増加率が変化する階調R1は入力データ階調に対し、L0からL4及びH0からH5の値のとり方を変化させることで変化させることができる。

【0031】例えば6ビット入力信号に対し図4のようにL0からL4、H0からH5を出力すると、階調4において増加率が変化する。また図5のように出力すると階調8、図6のように出力すると階調16で増加率が変化する。なお図4から図6において階調0から18までを示しているが、19以降についてはL0からL4は階調18と同一出力で、H0からH5の値はH〔5：0〕の値を階調18から1ずつ増加させた値を出力する。

【0032】これにより異なるガンマ特性を持つ表示素子においても適用可能となる。

【0033】マルチカラーディスプレイにおいては、3

表示原色のそれぞれにおいて低階調側の図2及び高階調側の図3の構成が必要となり、さらに図8に示す構成は表示色ごと、低および高階調の別であわせて6つ必要である。

【0034】トランジスタ81から83のうち1つが出力する電流は数nAから1 μ A程度である。一方で図8に示すように可変抵抗651により電流を調整する場合、ICのチップサイズを考えると最大でも300k Ω から500k Ω 程度で設計する必要があり、電源電圧を5Vとすると数nAの出力電流を取り出す場合、可変抵抗651を流れる電流は10 μ A程度必要となる。カレントミラーにより入力に対し出力を1000分の1程度にしなければならない。トランジスタ631及び可変抵抗651は大きなサイズのものとなる。チャネル幅は1mm程度必要となることもある。そのためトランジスタ631及び可変抵抗651の数を減らすことは回路のレイアウト面積を削減するのに大きな効果がある。

【0035】そこで、低階調側と高階調側の可変抵抗651とトランジスタ631を共通化する構成を図1に示す。

【0036】1つの基準となる電流源15に対し、カレントミラーを用いて2つの電流源631a及び631bに電流を分配する。631はさらに複数の電流源632に電流を分配する。なおこの図では複雑となるため1つのみを記載する。632以下の構成は図8と同様である。またこの図では出力用トランジスタは3つずつ記載しているが、これに限らず、図2及び図3の構成を用いてもよい。LもしくはHの信号線のビット数に応じて、81及び82の数を適時変更する。

【0037】1つの基準電流源15に対し、出力信号線の数だけの低階調側出力及び高階調側出力が接続される形となる。これにより、最も大きなトランジスタ15及び可変抵抗14は表示色別の3つで済む。またトランジスタ631a及び631bはトランジスタ632nと同一サイズのトランジスタでよい。トランジスタ631と632nでのカレントミラーは631に流れる電流を複数の電流源632nに分配するためのものである。電流比の変更はトランジスタ15と13もしくは15と11、12で行う。

【0038】これまでの構成を図1と同様に1出力のみ図示すると図9のようになる。比較すると図1の構成では最も大きなトランジスタ631の数及び可変抵抗651が1つずつ減ることで、回路面積を小さくできるようになった。

【0039】低階調側と高階調側の電流増加率の比を変化させるには従来可変抵抗651a及び651bを別に設定することで行っていた。これにより例えば図7の71及び72aから72cいずれかの電流特性を設定できるようになっていた。

【0040】図1の構成では、低階調側と高階調側の電

流増加率の比を変化させるために、高階調側において、電流源15とカレントミラーを構成するトランジスタの数を変化させる機能を持たせた。

【0041】スイッチ16がすべて開いている時に電流源15を流れる電流に対し、631aに流れる電流が最も小さくなり、スイッチ16を閉じるにつれ631aに流れる電流が増加する。一方で631bに流れる電流は電流源15を流れる電流に対し一定であるため、81を流れる電流に対し、スイッチ16により82に流れる電流量を変化させることが可能である。これにより、スイッチ16を全て開くと図7の72a、全て閉じると図7の72cに示す階調特性を出すことが可能となる。

【0042】トランジスタ631、632、633のサイズが低階調側と高階調側でそれぞれ等しければ、トランジスタ11と13及び81と82のサイズ比により、低階調側と高階調側での電流増加率の比が最小となる値が決まる。トランジスタ11と12を全てあわせたサイズと、13の比及び81と82のサイズ比により低階調側と高階調側での電流増加率の比が最大となる値が決まる。またトランジスタ12のサイズにより増加率の比の最小変化量が決まる。

【0043】なおこの図で、82bを流れる電流を調整するためのトランジスタ12の数が3個の例で説明を行ったが、トランジスタ12の数は3つに限らず、いくつ用いてもよい。その場合トランジスタの数に応じて、スイッチ16の数を増やす。スイッチ16の制御により、図7に示すように低階調部での電流増加量と高階調部での電流増加量の割合を変化させることができる。

【0044】低階調側に対する電流増加量の比を変えるようにトランジスタ11とスイッチ16を介して並列にトランジスタ12を並べて説明を行ったが、逆に高階調側を基準として、低階調側の電流増加量を変化させるように、トランジスタ12及びスイッチ16をトランジスタ13と並列に配置しても同様に、低階調側と高階調側の電流増加量の比を変化させることも可能である。

【0045】また、温度センサを用いることで周囲温度によりスイッチ16の制御を変化させ、温度により表示素子のガンマ特性が変化する場合にも対応することが可能である。同様に表示色ごとに、スイッチ16の制御を行えば、表示色ごとにガンマ特性を変更することも可能である。

【0046】(実施の形態2)可変抵抗651により電流を変化させる場合、トランジスタ631の電流-電圧特性が非線形であるため、抵抗値に対する電流値の変化の割合は図12の121aに示すように抵抗値により変化量が異なる。抵抗値の増加に伴い電流値の増加割合が小さくなる。

【0047】電流の変化の割合を一定にしようとする、抵抗値のきざみ幅を抵抗値が大きくなるにつれて広くすればよいが、121aで示す曲線はトランジスタ6

31aの電流－電圧特性により曲線が変化するため、あらかじめきざみ幅を電子ボリュームなどのタップに入れておくことは難しい。

【0048】そこで、図10に示すように、可変抵抗651の代わりに複数のトランジスタ101、102を設け、端子AJ0からAJ2をグランド電位もしくは電源電圧のいずれかに設定することで、トランジスタ631を流れる電流を制御するようにした。

【0049】トランジスタ101のチャネルサイズは631に流れる電流が(最低電流値122)×(トランジスタ631を流れる電流/トランジスタ81を流れる電流)となるようなサイズで設計する。

【0050】トランジスタ102のチャネルサイズは、オフ時の電流とオン時の電流の差が(電流値の刻み幅)×(631を流れる電流/81を流れる電流)となるように設計する。

【0051】トランジスタのドレイン電流はゲートソース間電圧により決められるため、631を流れる電流は(トランジスタ101を流れる電流)+(オン状態となっているトランジスタ102の数)×(トランジスタ102を流れる電流)となり、電流値の変化量を102のトランジスタがオンする数で制御できるため、電流値を一定の割合で変化させることが可能である。

【0052】これにより例えば81を流れる電流を30nAから10nAきざみに増加することも可能となる。例えば図17に示すように、階調と電流の関係が171の曲線であったとすると、オン状態となるトランジスタ102の数を増加させることで172に示す曲線の関係にすることも可能となる。

【0053】更に図10の構成において、温度センサを用い温度センサの出力によって、AJ0からAJ2の電位を変化させることで、温度により出力電流値を変化させることも可能である。例えば温度上昇に伴い同一電流値に対し輝度が低下する場合、温度によらず同一入力階調対し輝度を一定にするために、ゲート電極をグランド電位とするトランジスタ102の数を増加させればよい。温度に対する輝度の変化率によりトランジスタ102のチャネルサイズを設定すればよい。

【0054】なお、本発明は実施の形態1との組み合わせでも実施可能である。図18に示すように高階調側出力と、低階調側出力の比を変化させるためのトランジスタ11、12、スイッチ16を設けてあり、更に出力電流量を調整するためのトランジスタ181、182が設けてある。電流源が図10とは異なりp型トランジスタで形成されているため、調整用のトランジスタ181及び182はn型トランジスタで形成される。そのためにゲート電極に与える電圧もp型とは逆となる。これにより図19に示すようにAJ0からAJ2を用いて、191、192の関係のように全階調領域における電流量の増減を調整し、スイッチ16により低階調領域での電流

増加量に対する高階調領域での電流増加量の割合を191であれば191aから191bのように変化させることができる。

【0055】(実施の形態3)図11は本発明の第3の実施の形態を示した図である。図10と異なる点は631に流す電流量の制御をトランジスタのゲート電位の変化で行うのではなく、ゲート電位はトランジスタがオンとなる電位に固定し、スイッチ112のオンオフを制御することで、トランジスタ631に流れる電流量を変化させ、出力電流の調整を行うことが異なる。

【0056】AJ0からAJ2の信号線データにより、1階調あたりの電流増加量を変化させることができ、図17に示すように、全階調領域での電流値が171と172に示す関係のように変化できる。更に、図1の構成と組み合わせた図23の構成とすることで、実施の形態2と同様な効果が得られる。

【0057】トランジスタ101のチャネルサイズは631に流れる電流が(最低電流値122)×(トランジスタ631を流れる電流/トランジスタ81を流れる電流)となるようなサイズで設計する。

【0058】トランジスタ112のチャネルサイズは、p型トランジスタの場合ゲート電位が基板電位、n型トランジスタの場合ゲート電位が電源電圧となる時の電流値が(電流値の刻み幅)×(トランジスタ631を流れる電流/トランジスタ81を流れる電流)となるように設計する。

【0059】631を流れる電流は(トランジスタ101を流れる電流)+(ソースもしくはドレイン電極に接続されたスイッチ113がオンとなっているトランジスタ112の数)×(1つのトランジスタ112に流れる電流)となり、トランジスタ112がに接続されたスイッチのオンオフにより制御できるため、電流値を一定の割合で変化させることが可能である。以下は実施例2及び3に共通して実施可能である。

【0060】図20は携帯情報端末の表示パネルとして図13や図15に示すような有機発光素子を用いた場合の図である。図21はデジタルスチルカメラに用いた場合である。携帯情報端末やデジタルカメラ、PDA、デジタルビデオカメラなどは屋外屋内問わず使用され、表示パネルの照度が数ルクスから数十万ルクスのような広範囲の条件下で、視認可能な表示を行うためには太陽光下では少なくとも、ピーク輝度は500カンデラ/平方センチ必要である。一方で、室内では100～200カンデラ/平方センチ程度あればよい。

【0061】このような機器では電池を長持ちさせるため低電力駆動させることが重要であり、太陽光下ではピーク輝度を500カンデラ/平方センチとし、室内では100～200カンデラ/平方センチとして、室内使用時での消費電力を低減させる機能を設けることが望ましい。

【0062】そこで、表示パネルの照度により、出力電流の大きさを变化させるようにする。図10、11、18、23のAJ0からAJ2の端子電圧をパネルもしくは筐体にあたる光強度により变化させればよい。

【0063】図24に示すように、筐体もしくは表示パネルに光強度検出手段241を設ける。デジタルカメラやデジタルビデオカメラなど露出計などをすでに持っている場合は、これを利用してもよい。検出結果242により電流制御手段243においてAJ0からAJ2の値244を制御し、電流源15に流れる電流を制御する。これにより周囲の光強度により、周囲が明るい場合ピーク輝度を上昇させ、周囲が暗い場合ピーク輝度を抑えることで、視認性を保ちつつ、消費電力が低くすることが可能である。

【0064】また光強度検出手段241で電流量を変える他にもユーザーがディスプレイの輝度調節を行えるようにしてもよい。例えば、図20の携帯情報端末のキー202の操作により、図24の電流制御手段243にコマンドなどを入力し、電流制御手段243の出力を变化させるようにする。デジタルカメラ、デジタルビデオカメラ、PDAでも同様である。図22に示すようなテレビにおいても同様にスイッチ226により輝度調節を行うようにできる。輝度調節はスイッチに限らず例えばリモコンを通じて行えるようにしてもよい。また表示パネルにメニューを表示し輝度を制御できるようにする方法やタッチパネル構造にして電流制御手段243の出力を制御してもよい。

【0065】なお、図24でAJ0からAJ2はスイッチ233を制御するようにしたが、図10、11、18、23において示したAJ0からAJ2を制御するようにしてもよい。

【0066】また上記各図において電流を制御する信号はAJ0からAJ2の3ビットの例で説明を行ったが、電流制御のきざみ数を多くするために4ビット以上として、Nビット目に $2^{(N-1)}$ 個のトランジスタを接続すれば同様に、実施可能である。さらに例えば図10において電流調整用のトランジスタ102は全て同じチャンネルサイズのトランジスタを、個数を変えることでAJ信号に対する電流量の重み付けを行っているが、各AJ信号に1つのトランジスタを接続するようにして、チャンネルサイズを变化させることで電流量の重み付けを行うようにしてもよい。

【0067】一般に階調出力を行うドライバは、カラー表示パネル用においては3原色表示用にX、Y、Zの3系統がそれぞれ表示ライン数分だけ出力を持っている。図25に示すように表示パネル253に対し、ソースドライバ251は表示部252に対し、上部に配置する(図25(a))か、下部に配置する(図25(b))かの2通りの実装方法がある。

【0068】表示部252において赤色画素(R)、緑

色画素(G)、青色画素(B)が左から順に配置されているとすると、ソースドライバ251を上部に配置した図25(a)においてはX出力がR、Y出力がG、Z出力がBに接続される。一方で下部に配置した図25(b)においてはZ出力がR、Y出力がG、X出力がBに接続される。つまりドライバ251と表示部252の関係により、ドライバ出力の表示色が変わるのである。そのためXYZの各出力を特定の表示色に合わせた電流出力を行うように設計することが難しい。

【0069】その一方で表示部252の3原色の各色で電流対輝度の特性が異なることが多い。そのため同一階調表示時における出力電流値は表示色ごとに異なる。XYZの各出力用に図18、図23の構成を3セット内蔵した場合、出力端子XYZと3表示色との関係に応じて、AJ0からAJ2に入力する電圧を变化させることにより、表示色の電流-輝度特性に応じた電流を出力させることが可能となる。

【0070】またスイッチ16の操作をXYZにより異ならせることで、表示色ごとに低階調領域と高階調領域での電流増加率の比を変えることも可能となる。

【0071】なお表示部252が光の3原色で構成された例で説明を行ったが、シアン、イエロー、マゼンダの3原色でも同様に説明できる。

【0072】また有機発光素子は温度により同一電流密度に対する輝度が变化する。有機発光素子の構造は図26に示すように2つの電極261と263の間に有機層262を形成し、電極間に電圧を印加することで陰極261から電子が、陽極263から正孔が有機層262に注入される。注入された電子及び正孔は電源264により印加された電界により対極に移動する。その移動過程で電子と正孔が再結合され、励起子を生成する。励起子が励起状態から基底状態に遷移する過程で励起子のエネルギーに応じた波長の光を発する。励起状態から基底状態への遷移過程では光を発する過程と、熱失活(非発光)過程が競争過程にあり、温度が上昇するにつれ、熱失活過程が優位となるため、光強度が減少する。

【0073】これにより有機発光素子は一般に温度が上昇するにつれ、同一電流密度での輝度が低下する。この低下量は有機層262に用いる材料により異なるが、低下することは、有機層262材料がけい光材料であっても、りん光材料であっても、また低分子、高分子問わず同じである。

【0074】この例では有機層262は1つの層で形成されているが、複数の層で形成されていてもよいし、1つの層が複数の材料で混ぜ合わせて形成されていてもよい。これは、層構造を変更しても、発光が励起子を介している限り、励起状態から基底状態へ遷移して発光する過程は変わらないためである。

【0075】同一電流を流していても温度により輝度が変化するため、ドライバは温度により輝度の変化に対応

して電流出力を変化させることで、輝度を一定にする機能を持たせる必要がある。

【0076】出力電流値を温度により変化させるために温度検出手段271を設け、温度により電流制御手段273の出力を変化させることにより、AJ0からAJ2の電圧値を変更しトランジスタ15に流れる電流を変更することで、温度により電流値を変化させることができる。

【0077】温度が増加するにつれ電流制御手段273により流れる電流が大きくなるようにスイッチ233がオンとなる数を多くすれば実現できる。

【0078】スイッチ233がすべてオフとなるときが最低電流値で、その時はトランジスタ231により15を流れる電流が制御される。温度変化による補償電流量の増加をスイッチ233をオンする量を変化させて行う。調整用であるためトランジスタ232の1つあたりに流れる電流はトランジスタ231に流れる電流に比べ少ない。231に対して、232のトランジスタのチャンネルサイズを調整することで1段階あたりの調整量を変化できる。使用する表示パネルによりある程度大きさを決めておく。調整の段数は調整用制御信号AJ(274)のビット幅により決まり、図27では8段階に調整できる。8段階以上の調整が必要な場合、調整用制御信号274、スイッチ233、トランジスタ232の数を増やせばよい。例えば更にAJ3の信号線とスイッチ233d、スイッチ233dとグランド間に接続された8つのトランジスタ232を設ければ、16段階に調整できる。

【0079】以上の発明においてトランジスタはMOSトランジスタとして説明を行ったがMISトランジスタやバイポーラトランジスタでも同様に適用可能である。

【0080】またトランジスタは結晶シリコン、低温ポリシリコン、高温ポリシリコン、アモルファスシリコン、ガリウム砒素化合物などどの材質でも本発明を適用可能である。

【0081】表示素子として、有機発光素子で説明を行ったが、無機エレクトロルミネッセンス素子、発光ダイオードなど電流と輝度が比例関係となる表示素子ならどのような素子を用いても実施可能である。

【0082】

【発明の効果】以上のように本発明は、カレントミラー回路部において、入力電流に対する出力電流値を出力側のトランジスタの数をスイッチにより変更することで、変更できるようにした。電流値をスイッチの制御などで変更できるため、温度、照度、表示色ごとに電流値の変更が容易にできるようになった。

【0083】また基準となる電流源に流す電流を調整するために、可変抵抗を用いるのではなく、複数の電流源を用意し、複数の電流源の出力数をスイッチで制御することもしくはゲート電位の操作により電流値を変更でき

るようにしたことで、複数の電流源のすべりもしくは1つ以外すべてのチャンネルサイズを等しくすることで、電流の変化のきざみ幅を一定にできるようにした。

【図面の簡単な説明】

【図1】本実施の形態による低階調側の電流増加率と高階調側の電流増加率の比を変化できるようにした図

【図2】低階調側データに対する電流出力部を示した図

【図3】高階調側データに対する電流出力部を示した図

【図4】電流増加量の変化点を階調4にしたときの入力階調と低階調側データと高階調側データの関係を示した図

【図5】電流増加量の変化点を階調8にしたときの入力階調と低階調側データと高階調側データの関係を示した図

【図6】電流増加量の変化点を階調16にしたときの入力階調と低階調側データと高階調側データの関係を示した図

【図7】本発明の第1の実施の形態における階調と電流の関係を示した図

【図8】基準となる電流を各出力まで分配する回路構成を示した図

【図9】従来の実施の形態における高階調部と低階調部の基準電流から電流を出力するための回路を示した図

【図10】本発明の第2の実施の形態における電流源に流れる電流を電流源に接続されたトランジスタのゲート電位により調節するようにした回路を示した図

【図11】本発明の第3の実施の形態における電流源に流れる電流を、供給される複数の電流源からスイッチの制御により調整できるようにした図

【図12】電流源に接続された抵抗値とその時に電流源に流れる電流の関係を示した図

【図13】パッシブマトリクス型の有機発光素子を用いた表示装置を示した図

【図14】図13に示す表示装置の駆動方法を示した図

【図15】アクティブマトリクス型の有機発光素子を用いた表示装置を示した図

【図16】階調と電流の関係を示した図

【図17】本発明の第2もしくは第3の実施の形態における同一階調に対し電流を変化できるようにしたことを示した図

【図18】1階調あたりに変化する電流量を変化できるようにし、更に低階調部と高階調部で変化量を可変できるようにした図

【図19】図18の回路における階調と電流の関係を示した図

【図20】本実施の形態のうち少なくとも1つの形態を用いた携帯情報端末を示した図

【図21】本実施の形態のうち少なくとも1つの形態を用いたデジタルカメラを示した図

【図22】本実施の形態のうち少なくとも1つの形態を

用いたテレビを示した図

【図23】1階調あたりに変化する電流量を変化できるようにし、更に低階調部と高階調部で変化量を可変できるようにした図

【図24】周囲の光強度により、電流源に流れる電流値を変化できる構成とした図

【図25】ドライバと表示部の配置を変えた場合の出力端子と表示パネルの表示色の接続関係を示した図

【図26】有機発光素子の素子構造の一例を示した図

【図27】周囲の温度により、電流源に流れる電流値を変化できる構成とした図

【図28】アクティブマトリクス構成の有機発光素子を

用いた表示装置において、各画素の構成をカレントミラー構成とした時の画素回路を示した図

【符号の説明】

11、12、13 トランジスタ

14 可変抵抗

15 トランジスタ

16 スイッチ


81 低階調側出力電流制御用トランジスタ

82 高階調側出力電流制御用トランジスタ


631、632、633 トランジスタ

641 スイッチ


【図1】

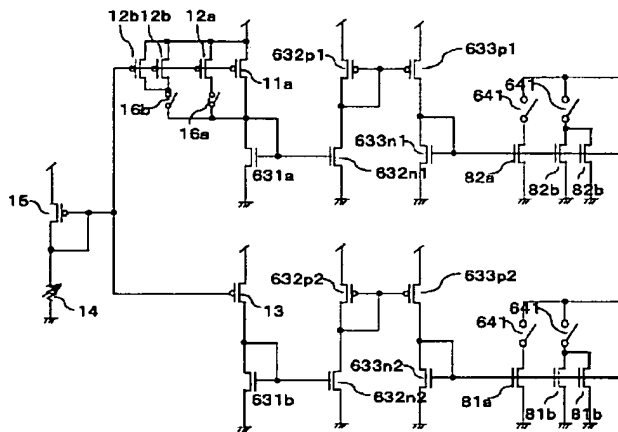


【図7】




【図2】

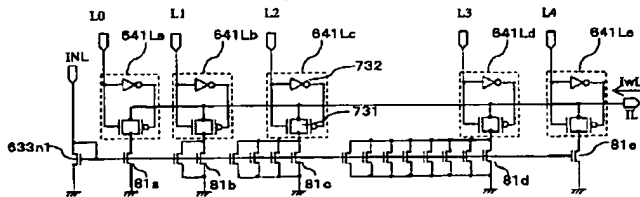


【図9】

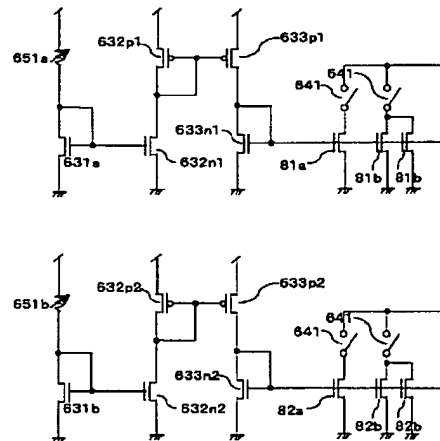

【図3】

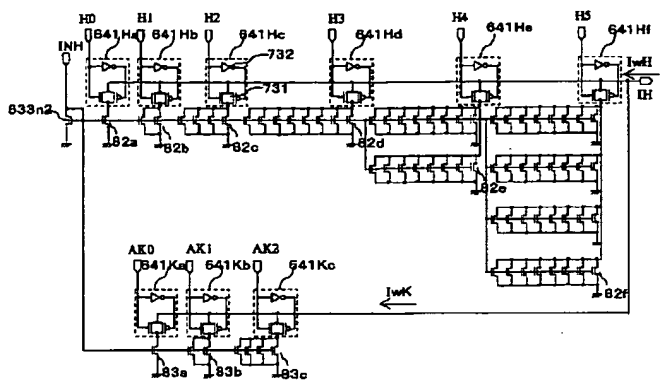


【図12】

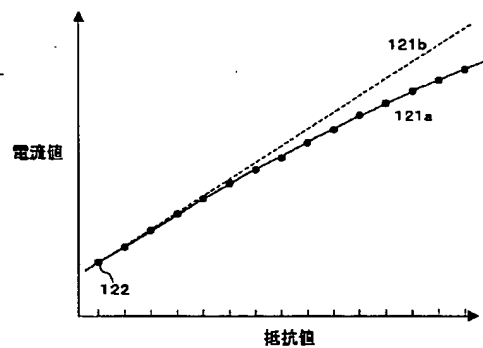


【図4】

階層	L0	L1	L2	L3	L4	H0	H1	H2	H3	H4	H5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	1	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0
5	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
6	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
7	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	0
8	1	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0
9	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0
10	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0
11	1	1	0	0	1	1	1	1	0	0	0
12	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0
13	1	1	0	0	1	1	0	0	1	0	0
14	1	1	0	0	1	0	1	0	1	0	0
15	1	1	0	0	1	1	1	0	1	0	0
16	1	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0
17	1	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0
18	1	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0
...											


【図13】

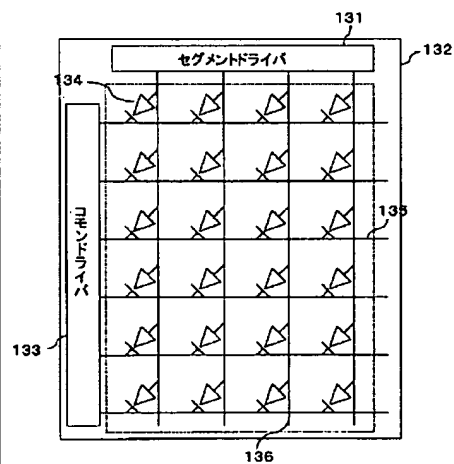

【図8】

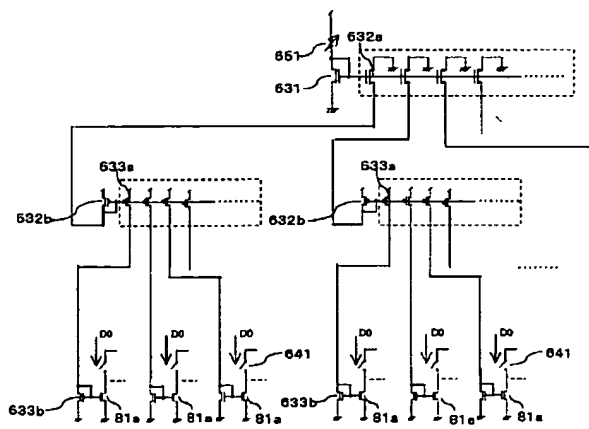


【図14】

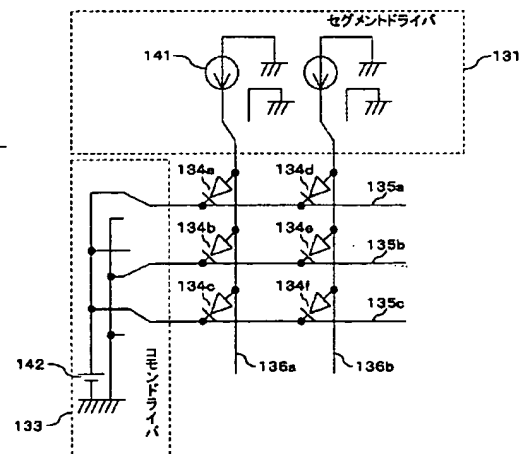

【図5】

階調	L0	L1	L2	L3	L4	H0	H1	H2	H3	H4	H5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	1	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
9	1	1	1	0	1	1	0	0	0	0	0
10	1	1	1	0	1	0	1	0	0	0	0
11	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0
12	1	1	1	0	1	0	0	1	0	0	0
13	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	0
14	1	1	1	0	1	0	1	1	0	0	0
15	1	1	1	0	1	1	1	1	0	0	0
16	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0
17	1	1	1	0	1	1	0	0	1	0	0
18	1	1	1	0	1	0	1	0	1	0	0
⋮											


【図16】

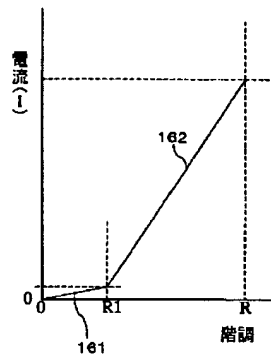


【図6】

階調	L0	L1	L2	L3	L4	H0	H1	H2	H3	H4	H5
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
5	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0
6	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
7	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
9	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
10	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
11	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0
12	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
13	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0
14	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
15	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
16	1	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0
17	1	1	0	0	1	1	0	0	0	0	0
18	1	1	0	0	1	0	1	0	0	0	0
⋮											


【図17】

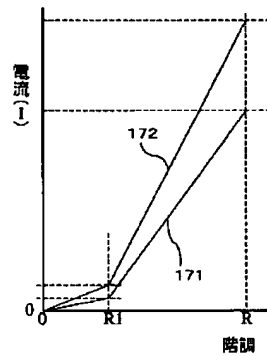


【図19】

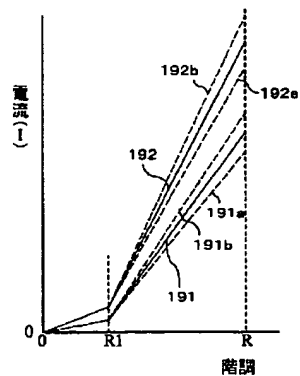


【図10】

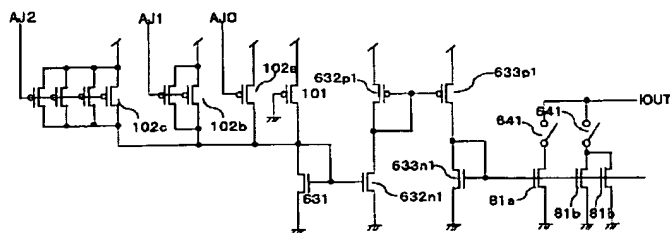

【図11】

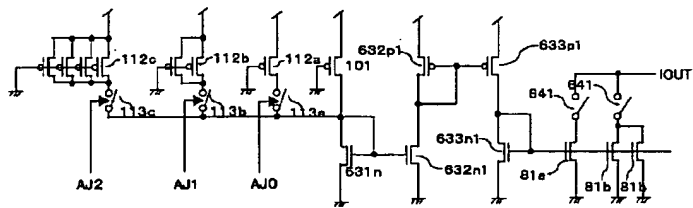


【図15】

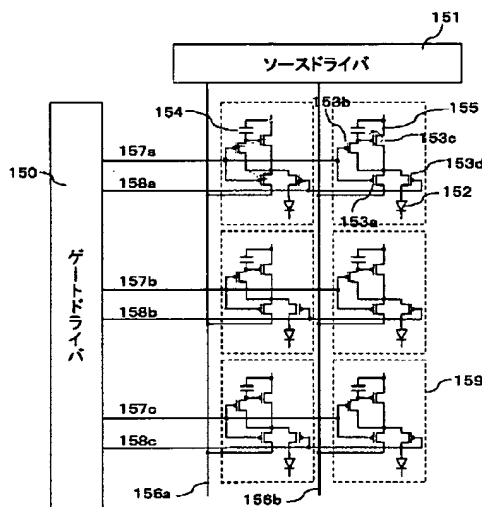


【図21】


- 211 本体
- 212 遮影部
- 213 シャッタスイッチ
- 214 ファインダー
- 215 表示パネル

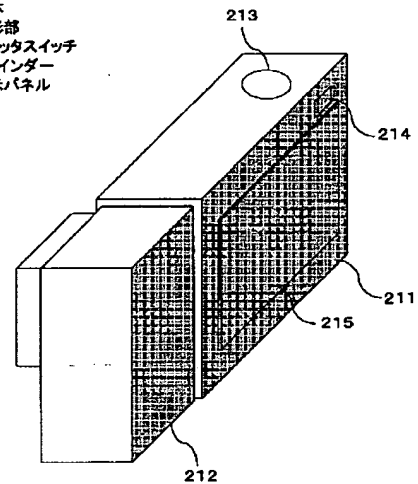


【図18】

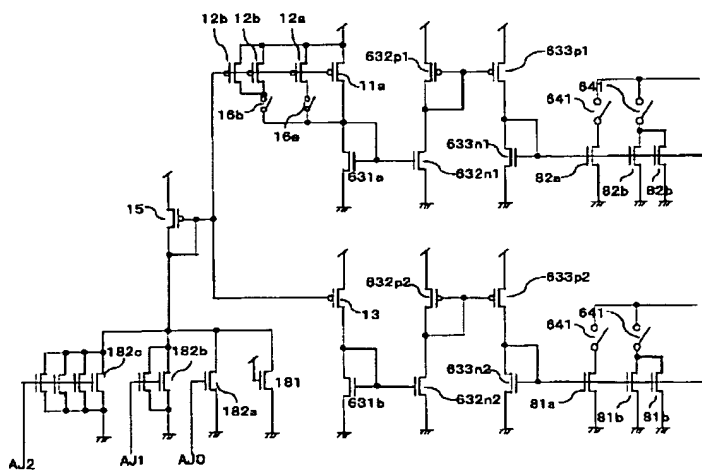


【図20】

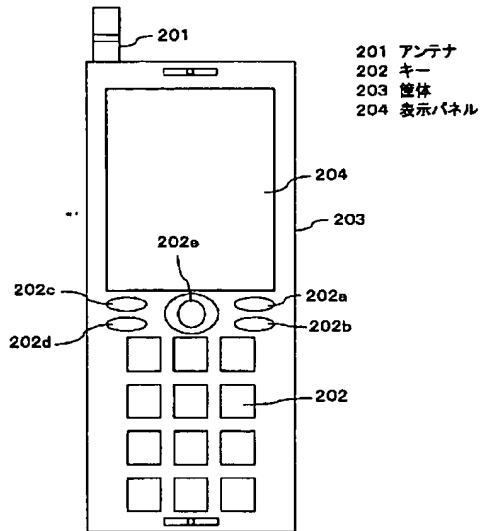


【図22】

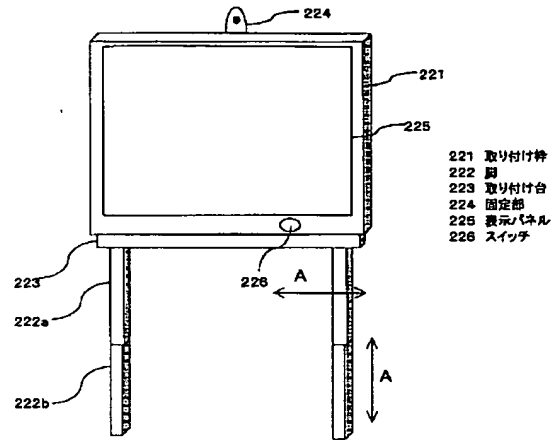


【図23】

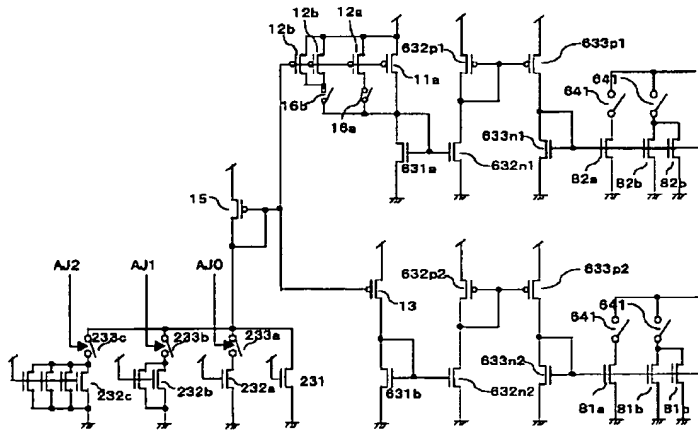

【図24】

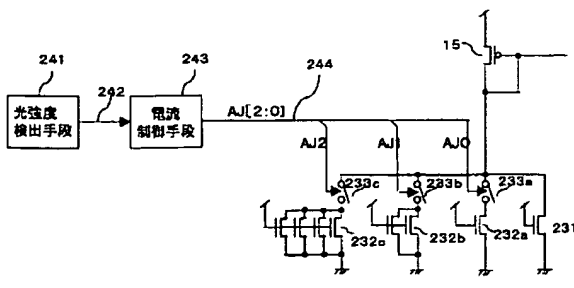

【図26】

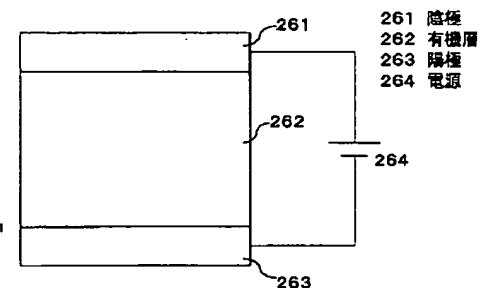

(Ⅲ 6)) 0 3 - 3 2 3 1 4 5 (P 2 0 0 3 - . 勸 蒞

H 0 4 N 5/225

5/70

H 0 5 B 33/14

H 0 4 N 5/225

5/70

H 0 5 B 33/14

F

A

A

F ターム (参考) 2H102 BA01 BA19 BA21 BB03 BB05

BB06

3K007 AB17 DB03 GA04

5C022 AC03 AC69

5C058 AA12 BA01 BA06 BA07

5C080 AA06 BB05 DD05 EE19 EE29

FF01 FF11 FF12 JJ02 JJ03

JJ05 JJ06 KK02 KK07 KK43

5J091 AA01 AA43 AA51 CA00 FA18

HA02 HA10 HA19 HA26 HA38

HA44 KA05 KA09 KA67 MA21

QA04 TA02